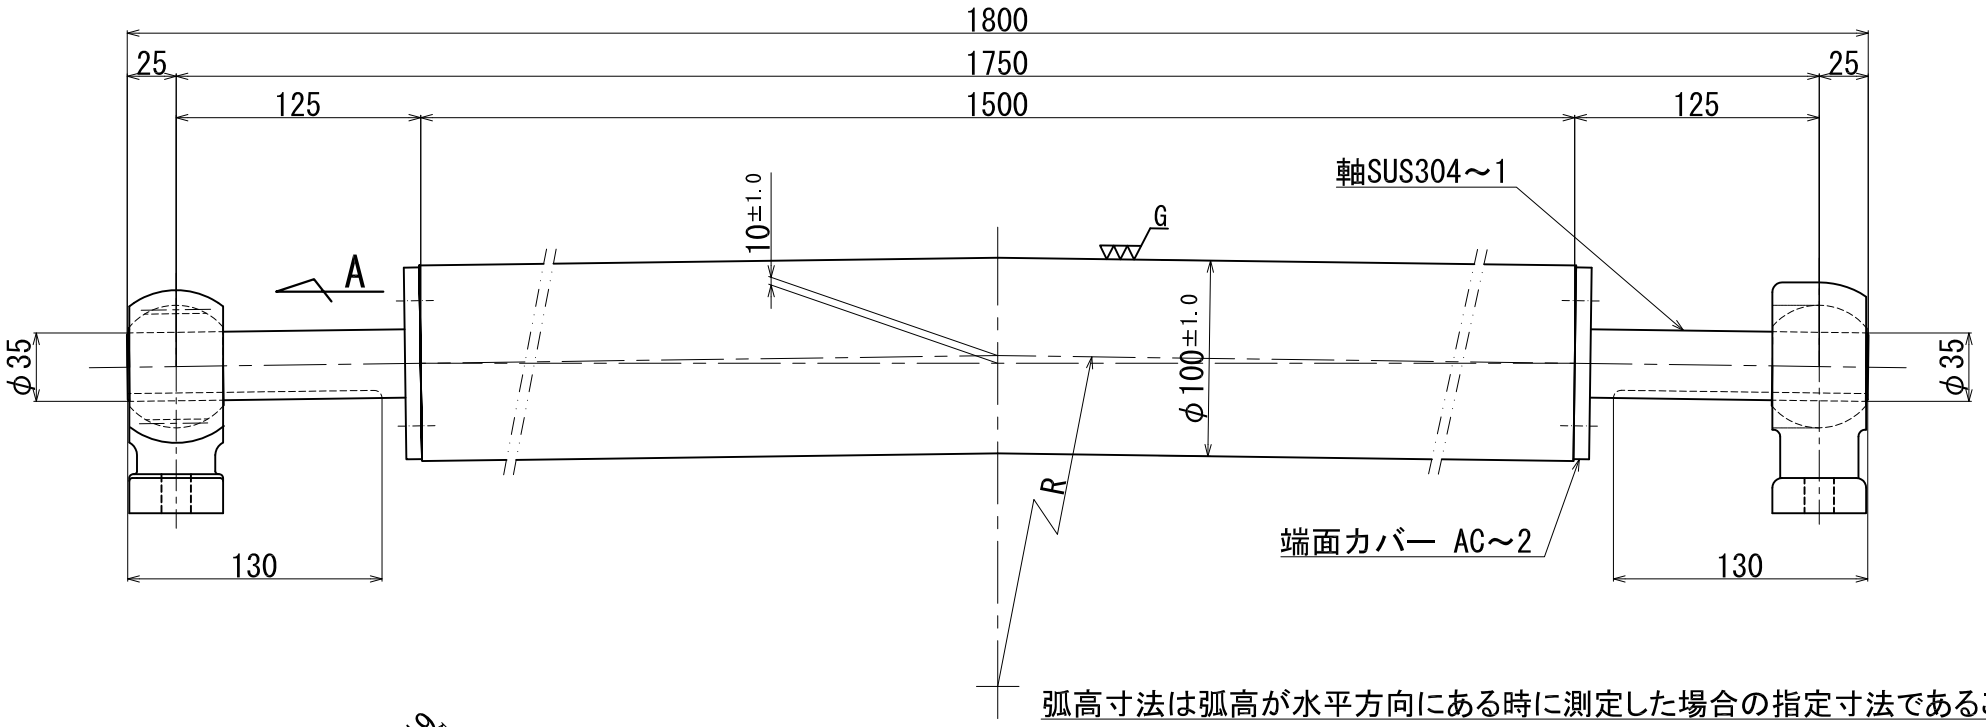

弧高寸法は弧高が水平方向にある時に測定した場合の指定寸法であること
(1500に対して)

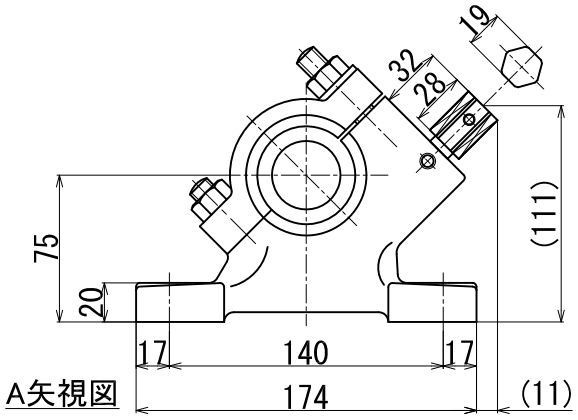

A矢視図

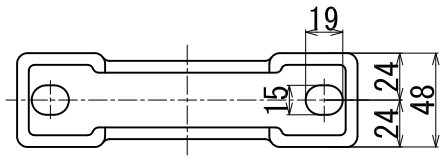

S型メタル操作側
(反対側軸受にウォーム装置はありません)

表面速度	MAX 150m/min.
駆　　動	な　し
外筒ゴム	白色　EPT　硬度60°　±3°
回転方向	左右両回転可能
	特別軽回転型、MT仕様
起動トルク	35～50g (20℃)
用　　途	フイルム　用
製 作 数	1本

名称	OSMTエキスパンダーロール							
図番	E-10004123	機番	S-11432	尺度	1:4	投影法	三角法	
部長	主任	検図	設計	製図	写図	日　付		
				M.N		平成24年 8月20日		
サンプル No.1								
大阪染織機械株式会社								